



Proves d'accés a la Universitat. Curs 2008-2009

Tecnologia industrial

Sèrie 1

La prova consta de dues parts de dos exercicis cadascuna. La primera part és comuna, i la segona té dues opcions (A o B), de les quals cal triar-ne UNA.

PRIMERA PART

Exercici 1

[2,5 punts]

[En cada qüestió només es pot triar UNA resposta. Qüestió ben contestada, 0,5 punts; qüestió mal contestada, -0,16 punts; qüestió no contestada, 0 punts.]

Qüestió 1

Un vehicle circula entre dues poblacions properes per una carretera de 7,5 km de longitud a una velocitat de 30 km/h. El cost econòmic del temps emprat per a fer aquest viatge s'estima que és 8 €/h i el cost directe del vehicle, 0,20 €/km. Quin és el cost econòmic del trajecte?

- a) 1,5 €
- b) 2 €
- c) 3 €
- d) 3,5 €

Qüestió 2

Es disposa d'un voltímetre de quatre dígitos per a fer-hi la lectura en V. El full de característiques del voltímetre indica que, per a un fons d'escala de 2 V, la precisió és $\pm 1 \text{ mV} \pm 1\%$ de la lectura. L'error absolut màxim en una lectura d'1,2 V és

- a) $\pm 12 \text{ mV}$
- b) $\pm 13 \text{ mV}$
- c) $\pm 24 \text{ mV}$
- d) $\pm 26 \text{ mV}$

Qüestió 3

Un telefèric té una capacitat nominal de transport de 25 persones. L'interval entre sortides consecutives és de 10 minuts i el temps del trajecte és de 5 minuts. Quin és el màxim nombre de passatgers per hora que pot transportar el telefèric?

- a) 100
- b) 150
- c) 200
- d) 250

Qüestió 4

Segons càlculs de la Unió Europea, un avió emet una quantitat de 132 g de CO_2 per cada kilòmetre de trajecte i cada passatger que transporta. En un recorregut en avió de 9 000 km hi viatgen 350 passatgers. Quina és la quantitat de CO_2 emesa a l'atmosfera durant aquest vol?

- a) $297,0 \cdot 10^3$ kg
- b) $339,4 \cdot 10^3$ kg
- c) $387,5 \cdot 10^3$ kg
- d) $415,8 \cdot 10^3$ kg

Qüestió 5

Una empresa de fabricació de bigues de fusta en comercialitza un model de densitat 510 kg/m^3 en conjunts de 25 bigues, que mesuren $240 \text{ mm} \times 5\,000 \text{ mm} \times 70 \text{ mm}$ cada una. Quant pesen les 25 bigues? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- a) 1,071 kN
- b) 10,71 kN
- c) 107,1 kN
- d) 1 071 kN

Exercici 2

[2,5 punts]

Per a mantenir la pressió d'un dipòsit d'aire comprimit entre 6 bar i 8 bar, es disposa d'un compressor que es posa en marxa per sota de 6 bar, si estava aturat, i s'atura per sobre de 8 bar, si estava en marxa. Entre 6 bar i 8 bar no modifica el seu estat de funcionament. Utilitzant les variables d'estat:

$$\text{pressió inferior a 6 bar } i = \begin{cases} 1 & \text{sí} \\ 0 & \text{no} \end{cases}; \quad \text{pressió superior a 8 bar } s = \begin{cases} 1 & \text{sí} \\ 0 & \text{no} \end{cases};$$

$$\text{compressor en marxa } m = \begin{cases} 1 & \text{sí} \\ 0 & \text{no} \end{cases}; \quad \text{canvi d'estat (aturat/marxa) del compressor } c = \begin{cases} 1 & \text{sí} \\ 0 & \text{no} \end{cases}$$

- a) Escriviu la taula de veritat del sistema i indiqueu quins casos no són possibles. [1 punt]
- b) Determineu la funció lògica entre aquestes variables i, si escau, simplifiqueu-la. [1 punt]
- c) Dibuixeu l'esquema de contactes equivalent. [0,5 punts]

SEGONA PART

OPCIÓ A

Exercici 3

[2,5 punts]

Una banyera de dimensions interiors $750 \text{ mm} \times 1250 \text{ mm}$ s'omple d'aigua a $t_f = 35^\circ\text{C}$. Per a escalfar l'aigua, que inicialment estava a $t_i = 15^\circ\text{C}$, s'empra un escalfador de butà, de poder calorífic $p = 45,79 \text{ MJ/kg}$, que té un rendiment $\eta = 80\%$. La calor específica de l'aigua és $c_p = 4,187 \text{ kJ}/(\text{kg} \cdot \text{K})$.


- Determineu l'energia necessària, E_a , que ha de rebre l'aigua per a ser escalfada en funció de l'alçària h de l'aigua que hi ha a la banyera. [1 punt]
- Representeu, de manera aproximada i indicant les escales, el gràfic de l'energia E_a per a $200 \text{ mm} \leq h \leq 400 \text{ mm}$. [0,5 punts]

Una bombona de butà conté $m = 12,5 \text{ kg}$ de gas i costa $c = 12,94 \text{ €}$.

- Determineu el cost mínim, c_{\min} , del combustible necessari, en €, per a omplir la banyera fins a una alçària de 400 mm . [1 punt]

Exercici 4

[2,5 punts]

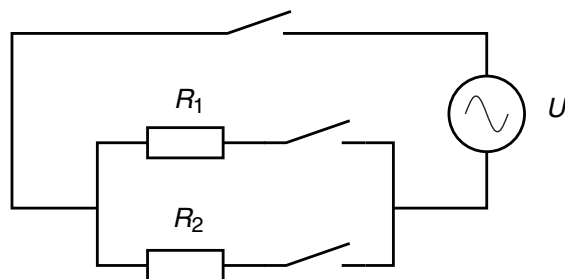

$$R_1 = 30 \Omega \quad R_2 = 50 \Omega \quad U = 230 \text{ V}$$

Un calefactor elèctric té un commutador per a seleccionar la potència que subministra. En la figura se'n mostra el circuit elèctric, format per dues resistències de valors $R_1 = 30 \Omega$ i $R_2 = 50 \Omega$ i alimentat a $U = 230 \text{ V}$. Determineu:

- La resistència mínima, R_{\min} , del circuit. [0,5 punts]
- El corrent I consumit pel calefactor quan la resistència és la mínima. [0,5 punts]
- El valor de les tres potències, P_1 , P_2 i P_3 , que pot proporcionar el calefactor. [1 punt]
- L'energia elèctrica consumida, $E_{\text{elèctr}}$, en $\text{kW} \cdot \text{h}$, si el calefactor es manté encès durant $t = 2 \text{ h}$ a la màxima potència. [0,5 punts]

OPCIÓ B

Exercici 3


[2,5 punts]

Un motor reductor és format per un motor elèctric de rendiment $\eta_{\text{mot}} = 0,87$ i un reductor de rendiment $\eta_{\text{red}} = 0,95$ i relació de transmissió $\tau = \omega_s/\omega_e = 1/24$. En règim de funcionament nominal consumeix una potència elèctrica $P_{\text{elèctr}} = 12,6 \text{ kW}$ i l'eix de sortida gira a $n_s = 62,5 \text{ min}^{-1}$. Determineu:

- La potència P_{mot} i el parell Γ_{mot} a l'eix de sortida del motor. [1 punt]
- La potència P_{red} i el parell Γ_{red} a l'eix de sortida del reductor. [1 punt]
- La potència total dissipada, P_{diss} , en el motor reductor. [0,5 punts]

Exercici 4

[2,5 punts]

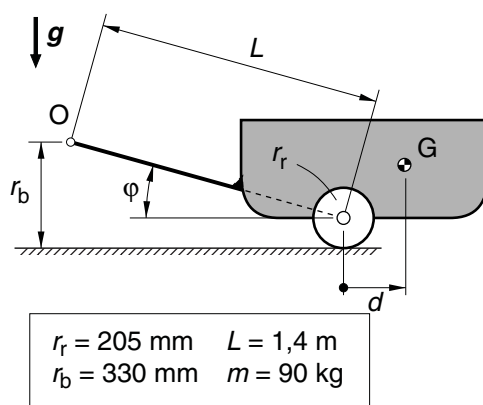

El remolc de la figura està preparat per a transportar càrrega i es mou arrossegat per una bicicleta articulada en el punt O. El remolc amb la càrrega inclosa, amb centre de masses en G, té una massa $m = 90 \text{ kg}$. Amb el remolc en repòs i en la posició representada:

- Determineu l'angle φ . [0,5 punts]
 - Determineu la força F , en funció de d , que la roda fa sobre el terra. [0,75 punts]
 - Dibuixeu, de manera aproximada i indicant les escales, la força vertical F_O que la bicicleta ha de fer en el punt O per a $-100 \text{ mm} \leq d \leq 300 \text{ mm}$. [0,75 punts]
- Si el remolc s'arrossega a $v = 20 \text{ km/h}$, determineu:
- La velocitat de rotació de la roda del remolc n_{rem} , en min^{-1} . [0,5 punts]



L'Institut d'Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l'edició d'aquesta prova d'accés

DESCARREGAT DE SELECTES.CAT